

Catálogo Dental

- Equipos -



Ritter Dental: Más más de 137 años en odontología experiencia.



El alemán Frank Ritter, fundador de Ritter Odontología e inventor de la primera Unidad Dental.

En 1887, Frank Ritter produjo uno de las primeras sillas de tratamiento para la profesión odontológica. En los 130 años transcurridos desde entonces, Ritter Dental ha producido una larga línea de productos que han cambiado la faz de la odontología.

1912 Ritter Dental introdujo el "Control Panel" para los instrumentos dentales, un gran avance y el comienzo de la tecnología moderna en odontología.

En 1917, Ritter Dental introdujo el sistema de tratamiento integrado: sillón con panel de control, taladro, escupidera, eyector de saliva, mesa de bandeja, jeringas de aire y agua: todos los instrumentos en una sola unidad.

Este sistema entregó por primera vez el sistema dental moderno, el concepto central que no ha cambiado hasta hoy.



Primera silla Odontológica /alrededor de 1900

Gama de productos



Unidad Dental Vanguard



Unidad Dental Vanguard Elegante



Luz Guring



Escalador



Micromotor



Cámara Intraoral



Imágenes



Compresor y Succión



Autoclave

Vanguard Smart

Sillón
Eléctrico

Ritter Dental™

Características de la silla

- Movimiento eléctrico para posicionamiento suave y silencioso.
- Diseño ergonómico para una comodidad óptima durante tratamientos prolongados.
- Amplio espacio para las piernas del dentista.
- Tapicería de alta calidad sin costuras.
- Función de retorno automático:
Interruptores de seguridad.
Si se activa el interruptor de seguridad, la silla se eleva automáticamente unos centímetros.
- Movimiento Tendelenburg:
Movimiento sincronizado del asiento y del respaldo.
- Apoya brazos Izquierdo y Derecho.
- Cabecera de doble articulación.
- Capacidad de carga de hasta 135 kg.



Vanguard Smart **Silla Dental**



Control de pie para
movimientos de la
silla

Made by Ritter Dental
GERMANY

 **NPLANMEX,
S.A. de C.V.**

Vanguard Smart

Solo silla eléctrica



Características y opciones - Solo silla inteligente Vanguard

● ESTÁNDAR ● OPCIÓN



Silla de Paciente

- Movimiento de Trendelenburg ●
- Interruptor de seguridad ●
- Reposacabezas doblemente articulado ●
- Apoyabrazos izquierdo y derecho ●
- Control de pie ●
- Tapicería sin costuras ●
- Tapicería mejorada ○
- (Silla de Paciente y dos taburetes)

Permitir 90 días para la entrega del equipo opcional.

Uso óptimo del espacio

La silla inteligente Vanguard es ideal para consultorios más pequeños donde el espacio disponible es limitado.

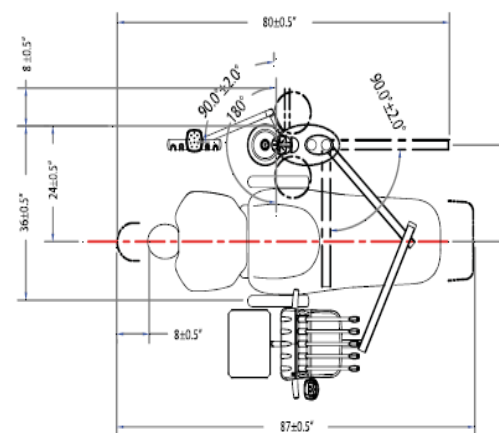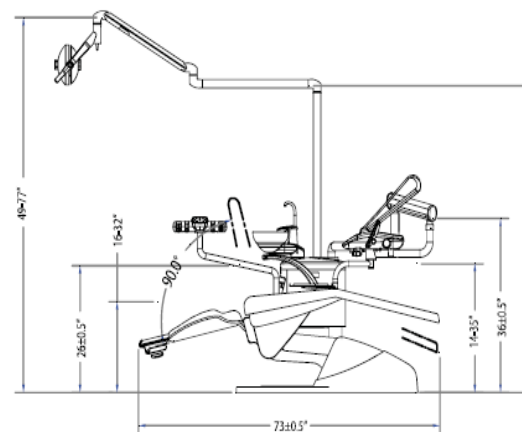

Vanguard Smart

Eléctrico o Hidráulico
Solo silla

Ritter Dental™

Características de la silla

- Movimiento eléctrico o hidráulico para un posicionamiento rápido y silencioso
- Diseño ergonómico para una cómoda sesión durante tratamientos prolongados.
- Amplio espacio para piernas del dentista.
- Tapicería de alta Calidad sin costuras.
- Giro de la silla 30° izquierda/derecha
- Posiciones programables de la silla, más la última función "**Memoria de posición**".
- Función de retorno automático:
Interruptores de seguridad.
Si se activa el interruptor de seguridad, la silla sube automáticamente unos centímetros.
- Movimiento Trendelenburg:
Movimiento sincronizado del asiento y del respaldo.
- Apoyabrazos izquierdo y derecho.
- Cabecera de doble articulación.
- Capacidad de carga de hasta 180kg (hidráulico), 135 Kg (eléctrico)



Vanguard Silla Dental



Control de pie para movimientos de la silla

Made by Ritter Dental
GERMANY

NPLANMEX,
S.A. de C.V.

Vanguard Smart

Solo silla eléctrica o
hidráulica



Características y opciones - Solo silla Vanguard

● ESTÁNDAR ○ OPCIÓN

Silla de Paciente




- Movimiento de Trendelenburg ●
- Posiciones programables ●
- Interruptor de seguridad ●
- Reposacabezas doblemente articulado ●
- Apoyabrazos izquierdo y derecho ●
- 2 controles de pie ●
- Movimiento de 30° ●
- Tapicería sin costuras ●
- Tapicería mejorada ○

(Silla de paciente y dos taburetes)

Permitir 90 días para la entrega del equipo opcional.

Uso Óptimo del espacio

El modelo Vanguard sin escupidera es ideal para consultorios más pequeños donde el espacio disponible es limitado.

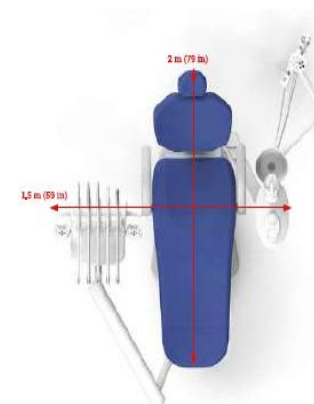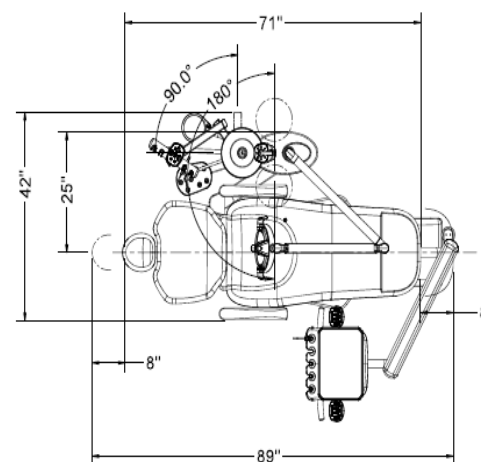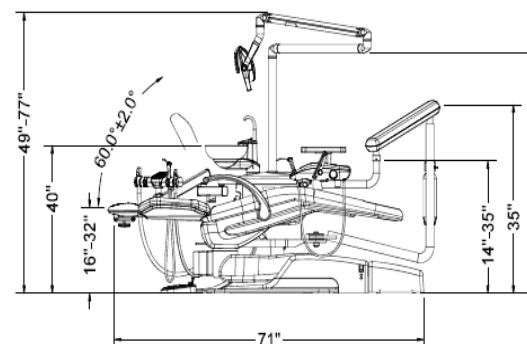

Vanguard Smart

Electric



UNIDAD DENTAL COMPLETA



La Nueva Unidad Vanguard Smart

La versatil nueva Ritter Dental Vanguard Smart es una unidad dental de ingeniería alemana que une tecnología electrónica con un diseño moderno y elegante. Esta unidad viene con la excelente calidad y características de la que usted espera de Ritter Dental.

Características estándares

- Sistema de suministro avanzado tradicional o continental.
- Sistema de agua limpia autónomo.
- Paquete de instrumentos para asistente.
- Luz de operación LED.
- Silla para paciente con tapicería sin costuras.
- Cuspidor con escupidera móvil.
- Capacidad de carga máxima de hasta 135 kg

Vanguard Smart **Unidad Dental**



Vanguard Smart

Eléctrico



Características y opciones de Vanguard Smart

● ESTÁNDAR ○ OPCIÓN

Silla de Paciente

Movimiento Trendelenburg
Posiciones programables
Interrupción de seguridad
Cabecera de doble articulación
Apoyabrazos izquierdo y derecho
2 Controles de pie
Tapicería sin costuras
Tapicería mejorada
(Silla de paciente y dos taburetes)

Sistema de Entrega del Dentista

Tradicional (colgante) o Continental (columpín)
Jeringa triple
3 salidas para turbina o micromotor neumático sin luz
Salidas de fibra óptica de 5 o 6 pines
Micromotor MCX con Optima Display
iOptimaNT Micro Motor ALL-IN-ONE
Ultrasonido Acteon Newton Scaler
Soporte para 2 bandejas estándar
- Bandeja superior
- Bandeja inferior doble



Paquete para Asistente

● Panel de botones integrado
● Brazo de entrega móvil asistente
● Jeringa de tres vías
● Manguera de aspiración grande
● Manguera de aspiración chica
● LED curación

Escupidera

● Escupidera cerámica movable
○ Sistema de botella de ABS
● Sistema Venturi Interno / Externo
● Kit de drenado de vacío

Luz Operatoria

● EDI LED
● Maia Light LED
● Eva Sunlite LED
○ Eva Sunlite LED con Cámara
● Eva Light Arm
● Eva Ceiling Mount

Bancos

● Banco Vanguard del Doctor
○ Banco Vanguard del Asistente




Multi-Media

Cámara intraoral con monitor

Permita 90 días para la entrega de equipamiento opcional.

Uso óptimo del espacio

El Vanguard Smart es ideal para consultorios más pequeños donde el espacio disponible es limitado.

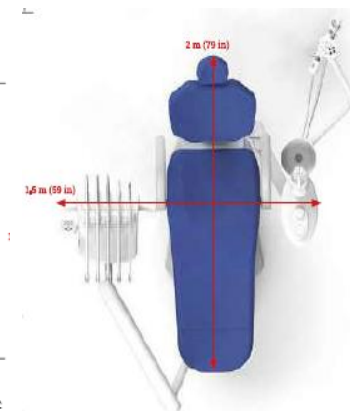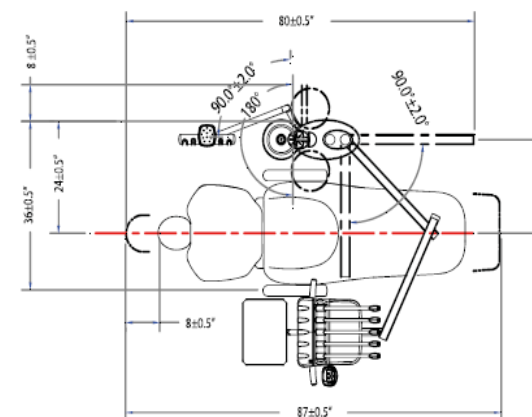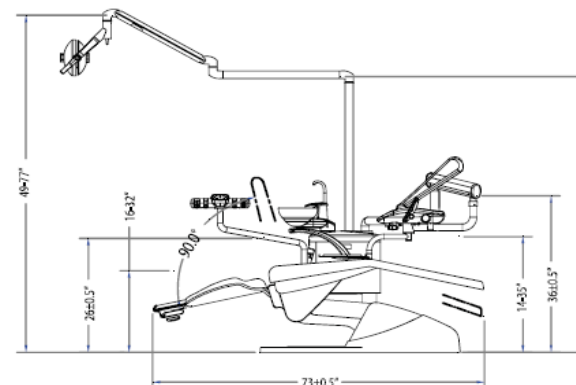

Vanguard

Eléctrico o hidráulico
sin Escupidor



SIN ESCUPIDOR

La Nueva Unidad de Vanguardia

La nueva y emocionante unidad dental **Ritter Dental Vanguard** está diseñada en Alemania para integrar tecnología electrónica con un movimiento eléctrico o hidráulico suave. Es la unidad más reciente y avanzada de Ritter. La Vanguard se adapta a la izquierda y a la derecha, con toda la calidad y las características que usted ha estado esperando de Ritter Dental.

Características estándar

- Sistema de entrega tradicional o continental avanzado
- Sistema autónomo de agua limpia
- Paquete de instrumentos para asistente
- Luz LED de operación con intensidad ajustable
- Conversión izquierda/derecha
- Silla de paciente con tapicería sin costuras
- Capacidad de carga de hasta 180 kg (hidráulico), 135 kg (eléctrico)



Unidad Dental Vanguard sin Escupidera



Vanguard

Eléctrico o hidráulico
sin Escupidor



Características y opciones de Vanguard

● ESTÁNDAR ○ OPCIÓN

Silla de Paciente

- Movimiento de Trendelenburg ●
- Posiciones programables ●
- Interruptor de seguridad ●
- Reposacabezas doblemente articulado ●
- Apoyabrazos izquierdo y derecho ●
- 2 controles de pie ●
- Movimiento de 30° ●
- Tapicería sin costuras ●
- Tapicería mejorada ○
- (Silla de Paciente y dos taburetes)

Sistema de Entrega para Dentistas

- Tradicional (colgante) o Continental ●
- (giratorio)
- Jeringa de tres vías ●
- 3 salidas para turbina o micromotor sin luz ●
- Salidas de fibra óptica de 5 o 6 pines ○
- MCX Micro Motor Kit con pantalla Optima ○
- iOptima™ Micro Motor Kit Estándar ○
- iOptima™ Micro Motor Kit TODO EN UNO ○
- Acteon Newton Scaler ○
- Scaler tipo S con LED ○
- Soporte para 2 bandejas estándar ●
- Bandeja superior ○
- Bandeja doble inferior ○

Paquete del Asistente

- Panel de botones integrado ●
- Brazo móvil del asistente ●
- Jeringa de tres vías ●
- Manguera de succión grande ●
- Manguera de succión pequeña ●
- Luz de curado LED ○

Luz Operatoria

- EDI LED ●
- Maia Light LED ○
- Eva Sunlite LED ○
- Eva Sunlite LED con cámara ○
- Brazo Eva Light ○
- Montura de techo Eva ○

Bancos




- Banco Doctor Vanguard ○
- Banco Asistente Vanguard ○

Multimedia

- Cámara intraoral con monitor ○

Uso óptimo del espacio

El Vanguard Smart es ideal para consultorios más pequeños donde el espacio disponible es limitado.

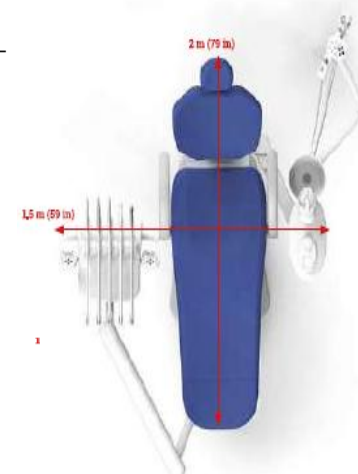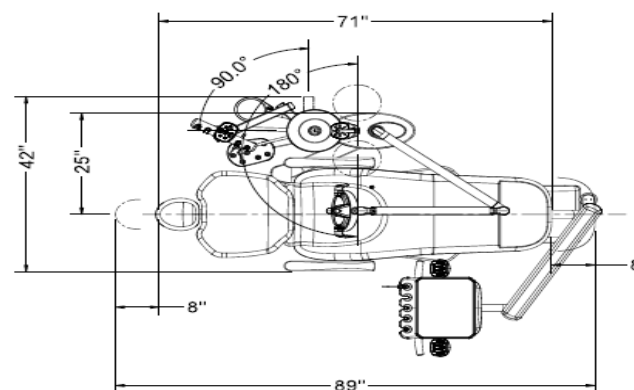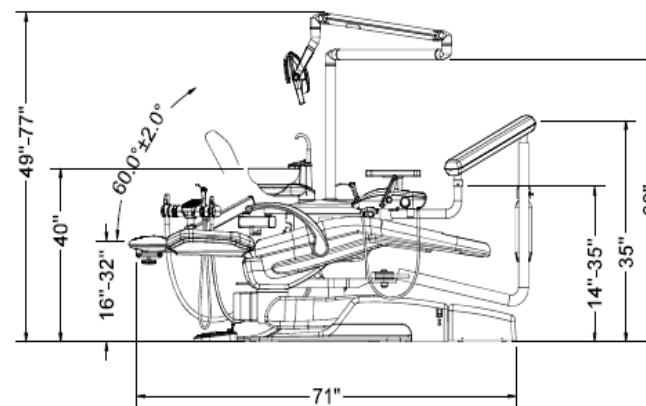

Bandeja doble inferior (opional)



Bandeja superior (estándar)



Vanguard

Eléctrico o hidráulico



UNIDAD DENTAL COMPLETA

La Nueva Unidad Vanguard

La emocionante nueva unidad dental Ritter Dental Vanguard está diseñada en Alemania para integrar tecnología electrónica con un movimiento eléctrico o hidráulico suave. Es la unidad más reciente y avanzada de Ritter. La Vanguard es adaptable a izquierda/derecha, con toda la calidad y características que usted espera de Ritter Dental.

Características Estándar

- Sistema avanzado de entrega tradicional o continental
- Sistema de agua limpia autónomo
- Paquete de instrumentos para asistente
- Luz operatoria LED de intensidad ajustable
- Conversión izquierda/derecha
- Silla de paciente con tapicería sin costuras
- Escupidera con movimiento
- Capacidad de carga de hasta 180 kg (hidráulica), 135 kg (eléctrica)




Unidad Dental Vanguard sin Escupidera



Vanguard

Características de la Silla
Eléctrica o Hidráulica

Ritter Dental™

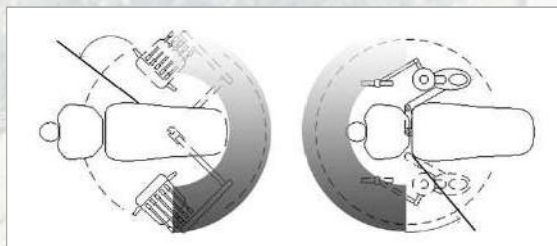

Cambiable sobre la marcha

Puntos de giro y centros de rotación



Imagen mostrada con
tapicería estándar sin
costuras.

Características de la Silla

- Movimiento eléctrico o hidráulico de la silla para un posicionamiento rápido y silencioso
- Diseño ergonómico para una posición cómoda durante tratamientos largos
- Amplio espacio para las piernas del odontólogo
- Tapicería de alta calidad sin costuras
- Giro de la silla 30° izquierda/derecha
- Posiciones programables de la silla, más la última con "memoria de posición"
- Función de retorno automático:
 - Interruptores de seguridad
 - Si el interruptor de seguridad se activa, la silla se eleva automáticamente unos centímetros
- Movimiento de Trendelenburg: asiento y respaldo con movimiento sincronizado
- Apoyabrazos izquierdo y derecho
- Reposacabezas con ajuste articulado



Vanguard

Eléctrico o Hidráulico
Equipo Básico



Fácil manejo y tratamientos eficaces: De acuerdo con la preferencia personal, están disponibles dos versiones diferentes, lo que permite un fácil ajuste de los instrumentos.

- Mesa de bandeja disponible
- Mecanismo de freno neumático en el brazo
- Hasta 5 instrumentos
- 2 Paneles de control
- Interruptores neumáticos en los soportes de instrumentos.
- Motores opcionales sin escobillas con LED
- Salidas opcionales de fibra óptica
- Scaler tipo S opcional con LED

2 Paneles de control

- 4 posiciones programables de la silla del paciente, más la última posición y la posición de salida.
- Almohadilla de silicona removible para facilitar la limpieza y desinfección (Versión S)

Sistema de entrega tradicional (versión colgante)



Sistema de entrega continental (versión giratoria)



Succión Húmeda Externa

Sistema de Succión Venturi



Brazo de asistente doblemente articulado, con ajuste de altura.



e del Asistente

- Panel de botones integrado
- Hasta 4 instrumentos
- Manguera de succión pequeña y grande
- Jeringa de aire/agua
- Movimiento de brazo doblemente articulado y ajustable

Características y opciones de Vanguard

● ESTÁNDAR
○ OPCIÓN

Silla de Paciente

- Movimiento de Trendelenburg ●
- Posiciones programables ●
- Interruptor de seguridad ●
- Reposacabezas doblemente articulado ●
- Apoyabrazos izquierdo y derecho ●
- 2 controles de pie ●
- Movimiento de 30° ●
- Tapicería sin costuras ●
- Tapicería mejorada ○
- (Silla de Paciente y dos taburetes) ●

Sistema de Entrega para Dentistas

- Tradicional (colgante) o Continental (giratorio) ●
- Jeringa de tres vías ●
- 3 salidas para turbina o micromotor sin luz ●
- Salidas de fibra óptica de 5 o 6 pines ○
- MCX Micro Motor Kit con pantalla Optima ○
- iOptima™ Micro Motor Kit Estándar ○
- iOptima™ Micro Motor Kit TODO EN UNO ○
- Acteon Newton Scaler ●
- Scaler tipo S con LED ○
- Soporte para 2 bandejas estándar ●
- Bandeja superior ●
- Bandeja doble inferior ○

Paquete del Asistente

- Panel de botones integrado ●
- Brazo del asistente móvil ●
- Jeringa de tres vías ●
- Manguera de succión grande ●
- Manguera de succión pequeña ●
- Luz de curado LED ○

Escupidera

- Escupidera cerámica móvil ●
- Sistema de botella de agua ABS ●
- Sistema interno Venturi agua/aire o aire/aire ●
- Conexión para succión externa ●
- Kit de drenaje de vacío ○

Luz Operatoria

- EDI LED ●
- Maia Light LED ○
- Eva Sunlite LED ○
- Eva Sunlite LED con cámara ○
- Brazo Eva Light ○
- Montura de techo Eva ○

Bancos




- Banco Doctor Vanguard ○
- Banco Asistente Vanguard ○

Multimedia

- Cámara intraoral con monitor ○

Uso óptimo del espacio

El Vanguard es ideal para consultorios más pequeños donde el espacio disponible es limitado.

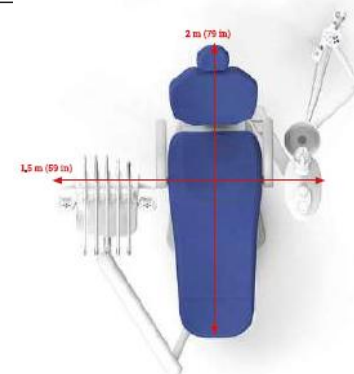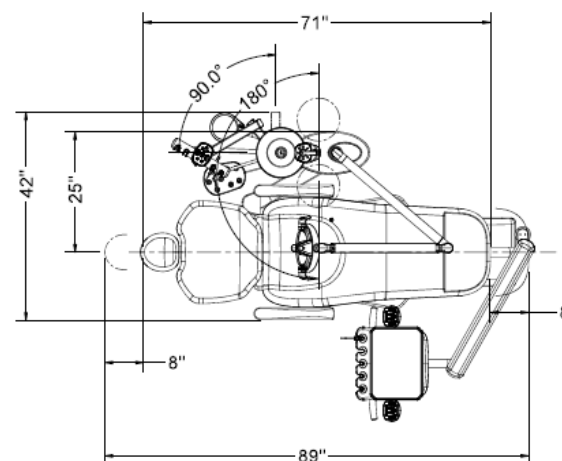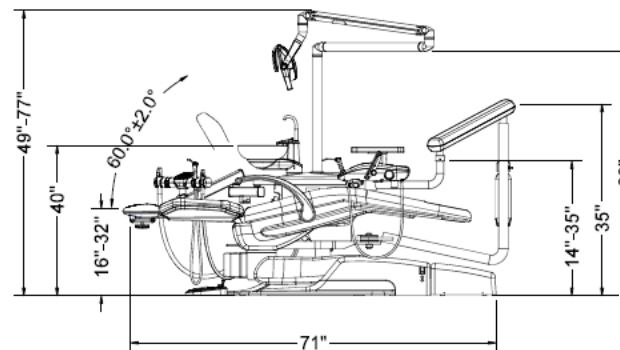

Bandeja Inferior (Opcional)

Bandeja Superior (estándar)

Vanguard & Vanguard Smart



Colores de Tapicería

15 colores de tapicería sin costuras y 11 con costuras le dan a su consultorio un toque individual.



Las muestras mostradas pueden parecer diferentes en estructura y color debido al proceso de impresión.

Bancos

Una larga jornada laboral se lleva cómodamente con un buen equipo. El asiento ergonómico y la iluminación precisa de su paciente son requisitos esenciales para ello.

- Respaldo con posición fija o movimiento dinámico.
- Asiento ergonómico y cómodo.
- Respaldo simétrico.
- Cilindro de elevación de gas.
- Patas cromadas
- Cinco ruedas dobles para mayor estabilidad.
- Tapicería a juego disponible en múltiples colores.
- Disponible con o sin aro reposapiés.



Banco del Doctor



Banco del Asistente

Vanguard & Vanguard Smart



Luces de operación

La mejor iluminación donde se necesita.

EDI LED

La tecnología LED es el presente y el futuro de los sistemas de iluminación: la luz se obtiene mediante un flujo de electrones que pasa a través de un material semiconductor, generando muy poco calor con un flujo de luz constante. Gracias a su diseño sencillo, las lámparas LED prácticamente no requieren mantenimiento, tienen una gran eficiencia luminica e incomparable durabilidad.

- Intensidad luminica: de 3,000 a 45,000
- Temperatura de color: 5,000 Kelvin
- Activado por joystick o sensor
- Disipador de calor estático (no requiere ventilador)
- Iluminación precisa del campo de trabajo 150 x 80 mm



Maia Light LED

- Intensidad luminica: 3,000 a 45,000 Lux
- Temperatura de color: 6,000 Kelvin
- Sistema de enfriamiento: disipador de calor estático (no requiere ventilador)
- Guardado automático de la intensidad de luz utilizada, después de apagar la unidad dental y tras la función de enjuague
- El control de iluminación electrónica puede activarse mediante joystick, sensor o la propia unidad dental
- Ajusta la luz de máxima a mínima intensidad continua, manteniendo constante la temperatura de color
- Campo de luz de trabajo: 8 x 3.9" (a una distancia de 28")
- Las asas son removibles y autoclavables



EVA Sunlight LED

EVA Sunlight ofrece una nueva generación de LED tipo Sunlike, que aprovecha la iluminación, la reproducción del color y el bienestar de una forma similar a la luz solar natural.

Guía al operador a través de pequeños detalles para una visión cada vez más confiable, eficiente y cómoda. La bombilla brillante en la cabeza muestra el nivel de iluminación en uso.

- Intensidad luminica: 50,000 Lux
- Temperatura de color: 5,000 Kelvin
- Campo de luz de trabajo: 7.5 x 3.9" (a una distancia de 28")
- Las asas son removibles y autoclavables
- Sistema de rotación: 3er eje



EVA Sunlight LED con Cámara

EVA CAM es la lámpara operatoria con cámara profesional integrada. El zoom es específico para la práctica dental, asegurando un encuadre directo y preciso. El control de pie no interrumpe el procedimiento, permitiendo mantener la atención en el campo operatorio. EVA CAM es el mejor aliado para una comunicación constante y efectiva con el paciente, colegas y estudiantes, además de permitir un registro completo y preciso para el diagnóstico, tratamiento y trazabilidad.

- Resolución 4K
- Formato de video MP4
- Formato de foto JPG
- Lente estándar: 25 mm
- Lente opcional: 16 mm

Opciones para EVA Sunlight: Montura de techo EVA



Brazo EVA Light



Vanguard y Vanguard Smart



Control de pie para movimientos de la silla.



Control de pie para instrumentos.

CONTROL DE PIE

Diseñado para facilitar el movimiento de la silla

- Gran pedal de control para un fácil reposicionamiento
- Control manual de los movimientos de la silla
- Subida/bajada del respaldo y de la silla

Control de pie para movimientos de la silla

- Posición de enjuague/última posición de tratamiento
- Posición de entrada/salida
- Tres posiciones de silla programables

Control de pie para funciones de instrumentos

- Control de velocidad/potencia para el instrumento activo
- Modo de agua encendido/apagado para los instrumentos

Botones

- Interruptor para agua del instrumento
- Botón para función de aire a presión (chip air)

Comparación de características de las unidades dentales



	Vanguard	Vanguard without Cuspidor	Vanguard Chair Only	Vanguard Smart	Vanguard Smart Chair Only
Patient chair					
Chair Movement	Electric or Hydraulic	Electric or Hydraulic	Electric or Hydraulic	Electric	Electric
Unit Mounting	Chair-mounted	Chair-mounted	Chair-mounted	Chair-mounted	Chair-mounted
Patient chair synchroban (Thiendeberg)	•	•	•	•	•
Leitright header version, 30° movement	• (movable)	• (movable)	• (movable)	• (not movable)	• (not movable)
Left armrest	• (movable)	• (movable)	• (movable)	• (movable)	• (movable)
Right armrest	•	•	•	•	•
Double Articulated headrest	•	•	•	•	•
Back control for chair movements	•	•	•	•	•
Back control for instruments	•	•	•	•	•
Programmable positions	•	•	•	•	•
Safety switch	•	•	•	•	•
Seamless upholstery	•	•	•	•	•
Upgraded upholstery (Chair and two Straps)	•	•	•	•	•
Dentist's Delivery System					
Three-way springs	•	•	•	•	•
3 outlets for turbine or air motor without light	•	•	•	•	•
Fiber optic outlets	•	•	•	•	•
MSX Micro Motor Kit with Optima Display	•	•	•	•	•
Optima® Micro Motor Standard	•	•	•	•	•
Optima® Micro Motor Kit ALL-IN ONE	•	•	•	•	•
Astecan Newcom Scaler	•	•	•	•	•
Double tray support for 2 trays	•	•	•	•	•
Trayable on top	•	•	•	•	•
Lower double tray	•	•	•	•	•
1. Tray stainless steel	•	•	•	•	•
2. Trays stainless steel	•	•	•	•	•
Silicone mat for 2 trays	•	•	•	•	•
Assistant's Package					
Three-way springs	•	•	•	•	•
Large suction hose	•	•	•	•	•
Small suction hose	•	•	•	•	•
Cutting light LED	•	•	•	•	•
Integrated button panel	•	•	•	•	•
Movable assistant's delivery arm	•	•	•	•	•
Cuspidor					
Cup Heating	•	•	•	•	•
Detachable and thermoinfectable cuspidor	• (Ceramic)	•	•	• (Ceramic)	•
Tray table with 2 trays	•	•	•	•	•
Aqua Bottle System (ABS)	•	•	•	•	•
Vertical Internal System water/air or air/air	•	•	•	•	•
Connection for external suction	•	•	•	•	•
Operating light					
LED	•	•	•	•	•
Multi Light LED	•	•	•	•	•
Five Sunlight LED	•	•	•	•	•
Five Sunlight LED with Camera	•	•	•	•	•
Evo Light Arm	•	•	•	•	•
Evo Delling Mount	•	•	•	•	•
Stools					
Vanguard Doctor Stool	•	•	•	•	•
Vanguard Assistant Stool	•	•	•	•	•
 Multimedia					
Intraoral camera with Monitor	•	•	•	•	•

Cámara intraoral

RITTER CAM



Cámara intraoral A3W-
SoporteX y Monitor
Incluidos.



Cámara intraoral digital y monitor.

Con la cámara intraoral Ritter, puede resaltar fácilmente los procesos patológicos en la imagen y explicar las medidas clínicas de una manera sencilla. Esto facilita el diálogo con el paciente y previene objeciones y preocupaciones. La aceptación del tratamiento aumenta porque los pacientes están más involucrados en el proceso y comprenden rápidamente la importancia del tratamiento planificado.

Para usted, como profesional, esto significa mayor eficiencia y productividad.

Especificaciones técnicas:

- Alimentación eléctrica: 220 V o 24 V
- Potencia de entrada: 4.5 VA ~ 5.5 VA
- Enfoque automático del lente de la cámara: 15 mm ~ 30 mm
- Rango de operación: 18 mm ~ 25 mm
- Longitud del cable del mango: 2 m
- Formato de imagen: JPEG
- Ángulos de visión: 62 grados
- Sensor de imagen: Sensor CMOS, 2.0 megapíxeles
- Resolución: 1280x1024 (30 fps)
- Pantalla de visualización: 17"
- Iluminación de fondo: 10 LEDs; luces de soporte apagadas

Kit de micromotor MCX

Con pantalla Optima.



Control Perfecto

Optima™ y su micromotor MCX garantizan un control perfecto de la herramienta, gestionando la velocidad y la inversión de la dirección de rotación. Ofreciendo la máxima velocidad y control de torque, el Optima™ con tecnología Smart Logic es capaz de aprovecharse al máximo.

Gracias a su filosofía Easy-Nav, el Optima™ es increíblemente intuitivo y se adapta perfectamente a la línea de confort Ritter Ultimate.

La interfaz del Optima™ tiene 10 secuencias preprogramadas para operaciones restaurativas y 10 secuencias para operaciones endodónticas con el micromotor MX2. Puede realizar tratamientos de conductos con total seguridad.

El Optima™ ha sido diseñado para reducir al mínimo el riesgo de fractura de instrumentos de NiTi, mediante la función de auto-reverse.

El MCX con luz LED ajustable es el micromotor sin escobillas más pequeño y ligero jamás diseñado por Bien-Air. Con el MCX, usted se beneficiará de un agarre y equilibrio aún mejores, asegurando movimientos más precisos y menos fatiga durante el día.

Especificaciones técnicas Motor MCX:

- Aplicaciones: Restauración, Profilaxis
- Rango de velocidad: 100 – 40,000 rpm
- Torque máximo: 2.5 Ncm
- Control de torque: No
- Dimensiones Ø: 21 x 42 mm
- Peso: 78 g
- Funciones endodónticas: No
- Luz: LED
- Autoclavable: Sí
- Conexión/rotación de la manguera: Tornillos / ± 200°

Opciones disponibles:

- Optima™ con 1 motor MCX LED
- Optima™ con 2 motores MCX LED
- Optima™ con 1 motor MX2
- Optima™ con 2 motores MX2

MX2 Micro Motor Kit

Con iOptima[™] ESTÁNDAR



Endodoncia. Restauración. Profilaxis.

El iOptima[™] y su micromotor MX2 son la solución todo en uno que ofrece toda la gama de opciones de tratamiento y se integran perfectamente en la línea Ritter Dental Vanguard. Ya no necesita ningún equipo adicional: el iOptima[™] puede utilizarse para realizar procedimientos restaurativos y tratamientos endodónticos.

El sistema puede controlarse fácilmente mediante una tableta Apple® iPad mini. El iOptima[™] por lo tanto requiere poco espacio y garantiza un entorno de trabajo perfectamente funcional. Altamente versátil, el iOptima[™] le permite realizar la mayoría de sus procedimientos dentales.

El micromotor MX2 sin escobillas de Bien-Air, con luz LED ajustable, es un verdadero todoterreno. El resultado es un equilibrio y comodidad ejemplares: potencia constante, control perfecto de velocidad, torque e inversión.

Especificaciones técnicas Motor MX2:

- Aplicaciones: Restauración, Profilaxis, Endodoncia
- Rango de velocidad: 100 – 40,000 rpm
- Torque máximo: 3.5 Ncm
- Control de torque: Sí
- Dimensiones Ø: 21 x 44 mm
- Peso: 79 g
- Funciones endodónticas: Sí
- Luz: LED con intensidad ajustable
- Autoclavable: Sí
- Conexión/rotación de la manguera: Tornillos / ± 200°

Opciones disponibles:

- iOptima[™] con 1 motor MX2
- iOptima[™] con 2 motores MX2

*iPad mini no incluido

MX-i Micro Motor Kit

Con iOptima TODO - EN - UNO



Implantología. Cirugía.

El iOptima[™] es la solución todo en uno que le ofrece toda la gama de opciones de tratamiento, integrándose perfectamente en su silla dental. Ya no se necesita equipo adicional: el iOptima[™] le permite realizar procedimientos restaurativos, tratamientos endodónticos (incluido el modo reciprocante) y procedimientos quirúrgicos, incluida la colocación de implantes. También se incluye una función de raspado Piezo.

Instalado directamente en la unidad dental existente, el sistema se controla fácilmente mediante una tableta Apple®. El iOptima[™] por lo tanto requiere un espacio mínimo y garantiza un entorno de trabajo perfectamente funcional.

Los micromotores MX-i LED son, ante todo, un modelo de estabilidad. Tanto a altas como a bajas velocidades, ofrecen mayor comodidad de trabajo y su alto torque afronta los procedimientos más complejos de inserción de implantes. Dependiendo de la velocidad deseada, la potencia se adapta constantemente para proporcionar el resultado óptimo.

Especificaciones técnicas Motor MX-i:

- Aplicaciones: Implantología, Cirugía
- Rango de velocidad: 100 – 40,000 rpm
- Torque máximo: 6 Ncm
- Control de torque: Sí
- Dimensiones Ø: 23 x 69 mm
- Peso: 115 g
- Luz: LED con intensidad ajustable
- Autoclavable: Sí
- Rotación de la manguera: 0°

*iPad mini no incluido

Bien Air Chiropro

Motor de implante con pieza de mano



Notas



Sistema de Implantes Chiropro 3ra Generación

La simplicidad —la palabra clave de la nueva gama de productos desarrollados por Bien-Air Dental en el campo de la implantología y los motores de cirugía oral.

¿Es usted dentista y/o especializado en implantología y busca una solución simple, rápida y eficiente para sus procedimientos diarios? El Chiropro es la solución ideal para una colocación de implantes precisa y confiable.

Especificaciones técnicas:

- Navegación intuitiva: un solo mando rotatorio para el control
- Mando extraíble y esterilizable
- 5 programas libremente programables
- Control de torque
- Micromotor MX-i LED con rodamiento de bolas cerámico
- Torque máximo: 70 Ncm

El Set incluye:

- 1 consola Chiropro 3ra Gen
- 1 contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Serie
- 1 micromotor MX-i LED 3ra Gen con 3 años de garantía
- 1 cable MX-i LED 3ra Gen
- 1 pedal de pie
- 1 porta piezas de mano
- 5 cables de irrigación
- 2 láminas protectoras estériles

Ritter ProCure

LUZ DE FOTOCURADO



Ritter ProCure

- Inalámbrico
- Tres modos de trabajo: Completo, Progresivo, Pulso
- Luz de fotocurado hasta 50 segundos
- Intensidad de luz constante.
El efecto de solidificación es estable.

Especificaciones técnicas:

- Voltaje nominal: 24 V~
- Entrada nominal: ≤ 8 W
- Potencia: de 1000 mW/cm² a 1200 mW/cm²
- Fuente de luz: luz azul 385–515 nm

Condiciones de trabajo:

- Temperatura ambiental: 5 °C a 40 °C
- Humedad relativa: 30 % – 75 %
- Dimensiones: 26 × 25 × 260 mm
- Peso: 135 g

Scaler

ACTEON ZEG SP NEWTRON



Pieza de Mano Ultrasónica Dental con LED

La pieza de mano LED Autoclavable con una fuente de luz de 100,000 lux garantiza una visibilidad perfecta del área quirúrgica y es ideal al trabajar con lupa. La luz fría se utiliza para una mejor diferenciación de los tipos de tejido blando. Gracias a su innovador sistema de suministro de aire, el aire filtrado se dirige directamente a la punta a baja presión, lo que permite una limpieza minuciosa de los conductos radiculares..

Especificaciones técnicas:

- Frecuencia de oscilación: ≤ 28 KHz
- Amplitud del movimiento: ≤ 200 μ m
- Iluminancia: 100,000 lux
- Temperatura de color: 6,000–7,000 Kelvin
- Longitud: 113 mm
- Peso: 55 g
- Cable de la pieza de mano: 2000 mm +/- 50 mm
- Puntas de scaler: Satelec 1, 2, 10P

Compresores



Compresor Ritter RA 7/3 D (secador)

Características:

- Libre aceite
- Presión ajustable
- Parada y reinicios automáticos
- Tratamiento epóxico de la superficie interna del tanque de aire
- Bajo mantenimiento
- Protección térmica
- Bajos costos de operación

Ventajas:

- Menor nivel de ruido
- Diseño compacto e inteligente
- Precio competitivo
- Manejo seguro
- Construido para trabajo continuo
- Opciones disponibles: Volumen del tanque, gabinete silencioso

Especificaciones Técnicas:

- Potencia: 3 HP mediante 3 bombas
- Velocidad de rotación: 1400 rpm
- Tanque: 80 litros (18 galones)
- Capacidad de suministro: 456 litros (100 galones) por minuto
- Presión sonora: 56 dB (A)
- Usuarios: 5 a 6
- Voltaje de operación: 220 V
- Dimensiones: 920 × 425 × 725 mm (36.2" × 16.7" × 28.5")
- Peso: 78/90 kg (172/198 lb)



Compresor Ritter RA 7/4 D (secador)

Características:

- Libre de aceite
- Presión ajustable
- Parada y reinicios automáticos
- Tratamiento epóxico de la superficie interna del tanque de aire
- Bajo mantenimiento
- Protección térmica
- Bajos costos de operación

Ventajas

- Menor nivel de ruido
- Diseño compacto e inteligente
- Precio competitivo
- Manejo seguro
- Construido para trabajo continuo
- Opciones disponibles: Volumen del Tanque, gabinete silencioso

Especificaciones Técnicas:

- Potencia: 4 HP mediante 4 bombas
- Velocidad de rotación: 1400 rpm
- Tanque: 135 litros (30 galones)
- Capacidad de suministro: 608 litros (134 galones) por minuto
- Presión sonora: 56 dB (A)
- Usuarios: 7 a 8
- Voltaje de operación: 220 V
- Dimensiones: 1070 × 450 × 750 mm (42.1" × 18.1" × 29.5")
- Peso: 91/114.5 kg (201/252 lb)



MGF 100/50 TANDEM PRIME M

Características:

Los compresores Prime sin aceite, equipados con secadores de aire por absorción, proporcionan aire puro con filtración de 0.01 micras y un punto de rocío de -40 °C a presión atmosférica, en conformidad con las Normas Internacionales en materia de calidad de aire comprimido. Estas versiones son adecuadas para la industria alimentaria y médica, y en general pueden utilizarse en todas las aplicaciones donde se requiera una pureza excelente del aire comprimido.

Especificaciones técnicas:

- **Potencia:** 6 HP
- **Tanque:** 90 litros (24 galones)
- **Capacidad de aire:** 450 litros (119 galones) por minuto
- **Presión máxima:** 10 bar
- **Presión sonora:** 69 dB (A)
- **Usuarios:** Máximo 6 simultáneamente
- **Dimensiones:** 1230 × 630 × 820 mm (49" × 28.5" × 40.2")
- **Peso:** 118 kg (260 lb)
- **Disponible en:** 220 V/60 Hz / Monofásico
— 230–400 V/60 Hz / Trifásico



MGF 200/75 PRIME M

Características:

Los compresores Prime sin aceite, equipados con secadores de aire por absorción, proporcionan aire puro con filtración de 0.01 micras y un punto de rocío de -40 °C a presión atmosférica, en conformidad con las Normas Internacionales en materia de calidad de aire comprimido. Estas versiones son adecuadas para la industria alimentaria y médica, y en general pueden utilizarse en todas las aplicaciones donde se requiera una pureza excelente del aire comprimido.

Especificaciones técnicas:

- **Potencia:** 9 HP
- **Tanque:** 200 litros (53 galones)
- **Capacidad de aire:** 660 litros (174 galones) por minuto
- **Presión máxima:** 7 bar
- **Presión sonora:** 72 dB (A)
- **Usuarios:** Máximo 9 simultáneamente
- **Dimensiones:** 1450 × 820 × 900 mm (57" × 32.3" × 35.4")
- **Peso:** 183 kg (403 lb)

Succión



Metasys Excom Hybrid 5 Unidad de Succión 1,5/1,75 kW

Características:

- Rotor de separación centrífugo
- Regulación de potencia de succión controlada por frecuencia
- Rueda de turbina de aluminio
- Salida de aguas residuales de gran capacidad
- Un solo eje de motor
- Aletas de refrigeración optimizadas para el flujo de aire
- Bajos costos de operación

Ventajas:

La potencia de succión de los motores de succión en seco, combinada con separación integrada de aire/agua y diferentes módulos opcionales de separación de amalgama, son la base de un sistema central de succión, caracterizado por su estructura flexible e individual, alto nivel de facilidad de uso y su tecnología discreta pero eficiente. El híbrido EXCOM puede utilizarse como un sistema de succión en seco, así como en modalidad semi-húmeda, lo que lo hace único.

Especificaciones técnicas:

- Alimentación eléctrica: 230 V AC
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Consumo máximo de corriente: 9,0/10,0 A
- Potencia máxima del eje eléctrico: 1,5/1,75 kW
- Temperatura ambiente máxima: 40 °C
- Caudal de aire: 2000/2400 l/min
- Presión negativa regulada: 180 mbar

Nivel de ruido:

- Sin cubierta: 64/68 dB(A)
- Con cubierta: 51/54 dB(A)
- Dimensiones (Al x An x Pr): 620 × 460 × 455 mm
- Dimensiones con cubierta (Al x An x Pr): 785 × 500 × 550 mm
- Peso: 30 kg (66 lb)
- Peso con cubierta: 67 kg (148 lb)

Autoclave



W&H Lexa MN-111

Características:

- Interfaz fácil de usar
- Tiempo de secado personalizable
- Esterilizador de gran capacidad
- Opciones versátiles de programas de esterilización
- Secado superior al vacío
- Cumple con estrictos estándares de higiene
- Fácil mantenimiento
- Inicio de ciclo programable
- Excelente relación calidad-precio
- Registro digital automático en memoria USB
- Llenado automático de agua (opcional)
- Autenticación de usuario y liberación de carga (opcional)
- Impresión de etiquetas con código de barras (opcional)

Especificaciones técnicas:

- Tamaño de la cámara: 28 litros (7.4 gal)
- Tanques de agua principal/usada: 6.4/6.7 litros (1.7/1.8 gal)
- Tipos de conexión: 2 puertos USB, 1 puerto Ethernet (opcional)
- Alimentación eléctrica: 100–125 V AC; 50/60 Hz, 12 A monofásico
- Dimensiones (An x Al x Pr): 490 × 452 × 616 mm (19.3" × 17.8" × 24.3")
- Peso (vacío): 48 kg (105.8 lb)

Incluye: esterilizador con bastidor de cámara, 4 bandejas grandes, soporte para bandejas, tubo de drenaje y memoria USB.

Imágenes

DENTRI MAX



DENTRI MAX



Imagen 3D

Máx. 18 x 16.5 cm FOV, perfecto para capturar la mayoría de las estructuras maxilofaciales.



Bitewings

Imágenes extraorales de aletas de mordida para mayor comodidad del paciente.



Opción de Escaneo de Modelos

Escaneo CBCT de modelos para extracción STL.



Panorámica con Autofoco

Función panorámica 2D con autofocus para minimizar la distorsión.



Radiografía Cefalométrica (Opcional)

Brazo cefalométrico opcional, excelentes imágenes de diagnóstico para práctica ortodóncica.

✓ Campo de Visión

El amplio FOV de 18 x 16.5 cm maximiza tu práctica. DENTRI Max te ofrece varias opciones de tamaño de FOV desde 3 x 3 cm hasta 18 x 16.5 cm.




Libro FOV
(3 x 3 cm ~ 12 x 9 cm)



16 x 9 cm
Modo Arco Dental



18 x 16.5 cm
Modo Arco Dental



18 x 16.5 cm
Análisis de Vía Aérea

18 x 16.5 cm
Análisis Cefalométrico 3D



✓ Radiación de baja dosis

Un filtro adicional y la tecnología de Control de Exposición Adaptativa (AEC) reducen significativamente la exposición a la radiación. La reconstrucción de imágenes de HDX WILL permite aún obtener una calidad superior de imagen.

PANORÁMICA ESTÁNDAR.

Escaneo CBCT con solo la mitad de la dosis de un escaneo PANORÁMICO, FOV de 16 x 9 cm con HDX WILL + Baja Dosis y AEC activado.

Control de Exposición Adaptativa



✓ Calidad Superior de imagen

El algoritmo de reconstrucción de imágenes de última generación de HDX WILL encuentra el mejor valor de cada voxel y mejora el contraste y la nitidez de la imagen.



✓ PrecisionMAR

PrecisionMAR® ofrece una claridad sin precedentes alrededor del metal, mejorando el diagnóstico y la planificación.

- Dispersión mínima
- Reducción de artefactos de sombra
- Definición clara de hueso y estructuras dentales alrededor del metal



Imagen 3D

Distorsión minimizada, máxima capacidad para obtener imágenes claras.



Bitewings

Opciones de radiografías de aleta de mordida extraorales.



ATM (TMJ)

Radiografía diagnóstica de la articulación temporomandibular.



Modo de Baja Dosis

Tiempo de escaneo rápido, dosis mínima para el paciente.



Enfoque



Enfoque Apagado

Enfoque Encendido

Bitewings

ATM



Radiografía Cefalométrica (opcional)

Varias opciones de rayos X cefalométricos con función de rastreo automático de puntos de referencia. Disponible tipo de escaneo y tipo de disparo único.

*Seguimiento automático: disponible con la compra del software Willceph.

Function	CBCT + PANORAMA + Cephalometric X-ray(Scan type, Optional) + Model Scan + 3D Ceph Module
Focal Spot	0.5 mm
Scan Time	CBCT: 8 s or 12 s, 24 s, 36 s Panorama: 14 s or less / Bitewings: 8 s or less / TMJ: 6 s or less Cephalometric X-ray(Optional): 8 s or less(Scan Type) / 0.5 s ~ 2 s (One-Shot Type)
FOV size(DxH)	18 x 16.5 cm(Stitch), 16 x 9 cm(Non-Stitch), Free FOV (min. 3 x 3 cm)
Voxel Size(CT)	0.1 - 0.3 mm
Tube Voltage	60 kV - 90 kV
Tube Current	4 mA - 10 mA
Dimension(WxDxH)	DENTRI Max: 1201 mm x 1361 mm x 2455 mm (47.3" x 53.6" x 96.7") DENTRI C MAX: 1999 mm x 1361 mm x 2455 mm (78.7" x 53.6" x 96.7") DENTRI S MAX: 1941 mm x 1361 mm x 2455 mm (76.4" x 53.6" x 96.7")

Imágenes

ECO-X



Imagen 3D

FOV máx. 16 x 9 cm, perfecto para capturar dentición, senos paranasales o ATM.



Bitewings

Imágenes extraorales de aleta de mordida para mayor comodidad del paciente.



Opción de escaneo de

Escaneo CBCT de modelos para extracción STL.



Panorámica con Autofoto

Función Panorámica 2D con autofoto para minimizar la distorsión.




Radiografía Cefalométrica (opcional).

Brazo cefalométrico opcional, excelentes imágenes de diagnóstico para la práctica ortodóntica.



Calidad superior de imagen

El algoritmo de reconstrucción de imágenes HDX WILL de última generación encuentra el mejor valor de cada voxel y mejora el contraste y la nitidez de la imagen.

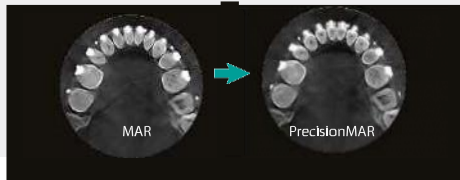

PrecisionMAR

PrecisionMAR® ofrece una claridad sin precedentes alrededor del metal, mejorando el diagnóstico y la planificación.

- Dispersión mínima
- Reducción de artefactos de sombreado
- Definición clara de estructuras óseas y dentales alrededor del metal



Baja Dosis de Radiación

Un filtro adicional y la tecnología de Control de Exposición Adaptativa (AEC) reducen significativamente la exposición a la radiación. La reconstrucción de imágenes HDX WILL sigue permitiendo una calidad superior de imagen.

PANORÁMICA ESTÁNDAR.

Escaneo CBCT con solo la mitad de la dosis de un escaneo PANORÁMICO, FOV de 16 x 9 cm con HDX WILL + Baja Dosis y AEC activado.

Control de Exposición Adaptativa



16 x 9 cm
Modo Arco Dental



16 x 9 cm
Modo nariz / Oído



Free FOV
(3 x 3 cm - 12 x 9 cm)



10 x 8 cm
Modo Infantil

Imágenes Panorámicas CBCT FOV 16 x 9



Imagen 3D

Distorsión minimizada, máxima capacidad para obtener imágenes claras.



Bitewings

Opciones de radiografías de aleta de mordida extraorales.



ATM (TMJ)


Radiografía diagnóstica de la articulación temporomandibular.



Modo de Baja Dosis

Tiempo de escaneo rápido, dosis mínima para el paciente.

Auto Enfoque




Enfoque Apagado

Enfoque Encendido

Bitewings



ATM




CefalométricoRayos X (opcional)



Varias opciones de radiografía cefalométrica con función de rastreo automático de puntos de referencia.

"Trazado automático: disponible con la compra del software Willceph"



Function	CBCT + PANORAMA + Cephalometric X-ray(Scan type, Optional) + Model Scan
Focal Spot	0.5 mm
Scan Time	CBCT: 8 s or 12 s, 24 s Panorama: 14 s or less / Bitewings: 8 s or less / TMJ: 6 s or less Cephalometric X-ray(Optional): 8 s or less(Adult) / 6 s or less(Child)
FOV size(DxH)	16x9 cm or 12x9 cm, 10x8 cm(Child), Free FOV (Min. 3x3 cm)
Voxel Size(CT)	0.1 - 0.3 mm
Tube Voltage	60 kV - 90 kV
Tube Current	4 mA - 10 mA
Dimension(WxDxH)	Eco-X: 980 mm x 1225 mm x 2314 mm(38.6" x 48.3" x 91.1") Eco-X S: 1802 mm x 1225 mm x 2314 mm(71" x 48.3" x 91.1")



Respuesta Rápida Alta Calidad de Imagen

- Centellador CSI
- Alta resolución
- Algoritmo avanzado de procesamiento de imágenes
- Fácil de usar
- Mayor comodidad para el paciente y diseño ergonómico
- Conexión sencilla mediante el uso del controlador Twain



Sensor de Imagen Intraoral Digital

Revolución en
Dispositivos Médicos.

Sensor intraoral 42 x 30 o 39 x 25



Empaque del Producto



SENSOR
Fast Response
High Image Quality

CARACTERÍSTICAS

Calidad de Imagen

- *Menos granularidad – Imagen mejorada
- *Resolución de contraste – Óptima en la prueba del centavo
- *Resolución espacial – Tamaño de pixel de 19 micrones

Comodidad del Paciente

- *Diseño ergonómico con esquinas redondeadas – radio de 6,0 mm
- *Placa delgada del sensor – 5,4 mm (menos de 1/4")
- *Botón de perfil bajo – 6,0 mm

Diseñado para Durabilidad

- *Cable más delgado – USB directo desde la placa del sensor a la computadora
- *Funda de cable más resistente – Menos hilos que brindan mayor protección
- *Protegido contra líquidos/contaminantes – Unión sellada entre sensor y cable
- *Opción de reparación – Servicio del cable

Diseño Ergonómico

- *Amplio rango de exposición aceptable – Control electrónico superior de ganancia
- *Cable resistente a la sangre – Sin caja de interfaz ni abultamiento del cable
- *Fácil limpieza – Inmersible en glutaraldehído y otros desinfectantes

ESPECIFICACIÓN

Parameter	IoDS-2401	IoDS-2402
Dimension (mm)	39 x 25	42 x 30
Image size (mm)	30 x 20	34 x 26
Image resolution (lp/mm)	25	
Pixel size (µm)	20	
Pixel pitch (µm)	20	
Total pixels (px)	1,5M	2,2M
Effective pixels (px)	1000 x 1500	1300 x 1700
Sensor technology	CMOS with Optical Fiber	
Scintillator	CsI (Tl)	
Interface	USB 2.0 high speed	
Frame rate (fps)	1/4	1

REMEDI

Manufacturing : 69-14, Sakju-ro, Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea
Head Office : 1408, JS BIZ Tower, 26 Yangpyeong-ro 21-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
Teléfono: +82-2-2135-3888 Fax: 82-2-4960-2042 8 correos: ventas@remedihc.com www.remedihc.com

Cámara Portátil de Rayos X



Conveniente

- *Ligero, inalámbrico, fácilmente transportable
- *Sin brazos incómodos que manipular; sin desviaciones
- *No requiere soportes especiales, cables o controles remotos
- *Cientos de imágenes de calidad diagnóstica con una sola carga de batería

Imágenes nítidas y claras


- *Funciona con sensores, películas y placas de fósforo
- *Punto focal de 0.4 mm que produce imágenes nítidas y de alta resolución

Seguridad

- *Baja dosis para el Paciente
- *Blindaje interno que protege al operador
- *Los estudios demuestran que la exposición del operador es equivalente o menor a la de un típico equipo de rayos X montado en pared

REMEX
Cámara Digital de
Rayos X Portátil de Alta
Calidad

CARACTERÍSTICAS

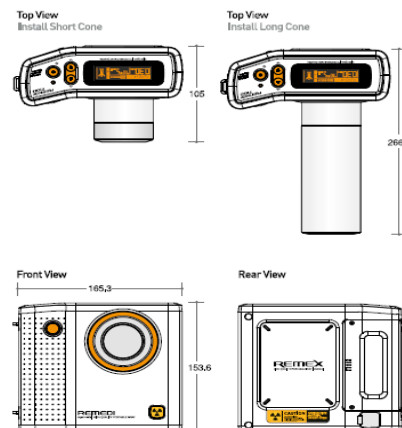

ESPECIFICACIÓN

Generador de Alto Voltaje de Potencial Constante

Eléctrico

Voltaje del tubo de rayos X	70KV
Corriente del tubo de rayos X	2 mA
Valor del punto focal	0.4 x 0.4 mm
Potencia de salida	140 W
Tiempo de exposición	0.01 - 1.3 seg

Mecánico

Ángulo del ánodo	12.5 grados
Filtración inherente	Al menos 1.5 mm Al
Cobertura de rayos X	Ø60 mm a SID 233 mm

Dimensiones	165,3 x 105-266,5 x 153,6 [An x Pr x Al]
Peso	Aprox. 1,7 kg

Requerimiento de energía

Batería recargable	DC 11,1 V, 1500 mAh
Cargador	Entrada: 100~240 VAC, 50~60 Hz, 0.5 A Salida: 12.6 Vdc, 1500 mAh



**El más ligero, el más pequeño.
El mayor rendimiento de 70kV
Seguro y fácil de usar**

REMEX



**Cámara Digital de Rayos X
Portátil de alta Calidad**

- Fácilmente transportable a cualquier lugar: consultorio, quirófanos, trabajo humanitario, permite tomar radiografías en cualquier momento durante los procedimientos.
- Sin soportes voluminosos ni cables.
- Baterías recargables e inalámbricas. Más de 250 exposiciones por carga.
- Ligera y altamente conveniente. Sin artefactos de movimiento; radiografías nítidas y sin desenfoque.

Remex Ofrece la mejor calidad en diagnóstico por imagen

**Revolución en
Dispositivos Médicos.**

REMEDI

Manufacturing : 89-14, Sajik-ro, Chuncheon-si, Gangwon-do, Korea
Head Office : 1408, 35 812 Tower, 26 Yangpyeong-ro 21-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
Tel : +82-2-6968-2544 Fax : +82-2-6968-2542

Revolución en Dispositivos Médicos.

Implantes Ritter



El Sistema de implantes **Ritter SB/LA** ofrece una amplia gama de tamaños seleccionados y componentes protésicos. Esto incluye la **Línea Estrecha** con diámetros de **3.0 y 3.3 mm**, así como características de **Platform Shifting** para todos los implantes y aditamentos, con el fin de lograr un manejo perfecto de los tejidos blandos.

Obtenga nuestro último Catálogo y más información en www.ritterimplants.com



33 razones por las que necesitas Implantes Ritter


Implantes Ritter
fabricados en ALEMANIA

1. ELIGE TU PAQUETE DE IMPLANTES

25 PAQUETE IMPLANTES


50 PAQUETE IMPLANTES

100 PAQUETE IMPLANTES

2. ELIGE TUS TAMAÑOS DE IMPLANTES

WIDTCANTIDADEN			5.0	6.0	LARGO
	3.75	4.2			
3.0					6
3.3					8
					10
					11.5
					13
					16

KIT GRATIS INCLUIDO



3. AÑADE O ACTUALIZA TU KIT QUIRÚRGICO

AÑADIR


☐

AÑADIR POR.

☐

ACTUALIZAR POR.

AGREGAR


☐

AÑADIR POR.

☐

ACTUALIZAR POR.

A Nivel Mundial



Ritter Dental EE.
UU.4310 West
Ave
Hijo Antonio, TX 78213
Teléfono: 855.807.8111
Fax: 80D.831.5973
www.RitterDentalUSA.com

Fabricante:
Ritter Concepto Sociedad
Limitada//
Ritter implants GmbH & Co. KG
FriburgoCalle 45,
88400BiberochALEMANIA
www.ritterconcept.com
www.ritterimplants.com

Su Socio Ritter:

